

TECO NEWS

Nueva gama
de elevadores Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

Nos complace anunciar un importante paso adelante en nuestra oferta comercial. A partir de enero de 2026, la gama de elevación se ampliará con nuevas soluciones de última generación, diseñadas para el sector de vehículos industriales y pesados.

Los nuevos modelos son una respuesta concreta a los requisitos de **eficacia, seguridad y versatilidad de los talleres modernos.**

Hemos introducido **cuatro nuevos elevadores**, diseñados para cubrir todas las necesidades de **elevación de cargas pesadas.**

COLUMNAS MÓVILES HIDRÁULICAS INALÁMBRICAS TECO C65 H - TECO C75 H - TECO C86 H



LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO SE UNE A LA POTENCIA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

HORQUILLAS AJUSTABLES

Están equipadas con **horquillas ajustables** que permiten un amplio intervalo de agarre (60-135 cm).



PANTALLA TÁCTIL

Cada columna es autónoma, con una **pantalla táctil en color** que garantiza un funcionamiento fácil e intuitivo.

SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA ENTRE LAS COLUMNAS

Gracias a la **tecnología inalámbrica**, se pueden conectar **hasta 8 columnas** entre sí para la máxima versatilidad y libertad de funcionamiento y movimiento.



BATERÍA DE GEL

La batería de gel garantiza una larga autonomía (aprox. **30 ciclos de elevación por carga**); **cargador de batería integrado: 100/240V - AC - 50/60Hz - 8A.**



TECO NEWS

Nueva gama
de elevadores Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

ACCESORIOS DISPONIBLES

	NX155023001010	Soporte fijo 12 toneladas
	NX155023001040	Travesaño de elevación
	NX155023001077	Kit travesaño para remolques
	NX155023001072	Kit travesa pick-up (solo 8600 kg)
	8-43100277	Bidón de aceite hidráulico (15 l)
NX155023001098	Kit adicional cable de comunicación (cable + soporte)	
NX155023001099	Kit adicional cable de comunicación (toma de corriente + cable + soporte)	

DESCARGAR EL FOLLETO

TECO NEWS

Nueva gama
de elevadores Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

ELEVADOR BAJO LA RUEDA CON GEOMETRÍA EN Y TECO 280Y



GEOMETRÍA EN Y


Con una geometría diseñada para ofrecer la máxima estabilidad y fiabilidad, la plataforma garantiza la elevación vertical ideal para trabajar con camiones y autobuses. La articulación entre la pata y la plataforma incluye un elemento elástico que compensa los posibles desequilibrios de carga.

Capacidad de carga: 18000 kg (según EN1493) - **ampliable hasta 28000 kg** adoptando una distribución simétrica de la carga.



SEGURIDAD

El elevador está equipado con un sistema de sincronización electrónico, con fotocélulas para el control de la alineación y finales de carrera con señal acústica. Los sistemas de seguridad incluyen válvula paracaídas y válvula de alivio de presión.



TECO NEWS

Nueva gama
de elevadores Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

INSTALACIÓN FLEXIBLE

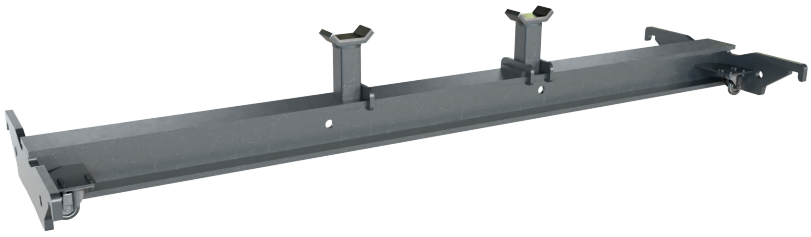


Versiones disponibles para la instalación:
- **en el suelo**, con rampa única o drive-through

- **empotrada**, drive-through

Diferentes longitudes de plataforma disponibles: 8000 mm, 9000 mm, 10000 mm, 11000 mm, 11800 mm. Posibilidades de personalización.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

	Travesaños de elevación
	Kit de luces
	Plataformas automáticas cubre foso
Kit de alineación	
Kit de aire	
Galvanizado en caliente	
Kit Atex	

DESCARGAR EL FOLLETO