



TECO NEWS

Sollevatore elettroidraulico
TECO HC4002



N. 29 28/07/2026

Siamo lieti di introdurvi il nuovo sollevatore idraulico 2 colonne **TECO HC4002**, pensato per offrire la massima flessibilità di installazione unita ad una garanzia di efficienza e sicurezza.





TECO NEWS

Sollevatore elettroidraulico
TECO HC4002



N. 29 28/07/2026

Punti di forza

► A. Ottimizzazione dello spazio e accessibilità

- Installazione asimmetrica: le colonne sono progettate per garantire un angolo di apertura delle portiere estremamente ampio, facilitando l'accesso del tecnico all'abitacolo senza rischi di danneggiamento.
- Area di sollevamento universale: adatto a una gamma vastissima di veicoli, dalle city car ai veicoli commerciali leggeri.
- Possibilità di "parcheggio parallelo dei bracci" nella parte posteriore: garantisce massimo spazio tra le colonne e un più facile posizionamento del veicolo.

► B. Ingegneria intelligente e logistica facilitata


- Colonne piegate e rinforzate, progettate in due parti: la struttura interna rinforzata assicura la massima stabilità, mentre il design della colonna divisa in due parti ottimizza drasticamente i costi di trasporto e semplifica le operazioni di montaggio in loco.


► C. Sicurezza d'avanguardia e operatività fluidificata

- Sistemi di sicurezza: barra di limitazione dell'altezza massima e arresto di sicurezza CE di serie (senza necessità di ingombranti protezioni per i piedi, liberando spazio a terra).
- Meccanica e idraulica: sistema idraulico con cilindri a spinta e cavi di sincronizzazione, abbinato a blocchi meccanici ad azionamento elettrico.
- Protezione totale: sistema di bloccaggio dei bracci completamente incapsulato per prevenire l'ingresso di umidità, polvere e detriti dell'officina.

► D. Flessibilità d'installazione

- Specifiche del basamento: richiede uno spessore del calcestruzzo incredibilmente ridotto, compreso tra soli 100 e 140 mm, calcolato in base all'uso di tasselli e all'utilizzo delle piastre di installazione base appositamente dedicate.
- Barra di sommità con fissaggio regolabile per ridurre la larghezza di installazione, da 3500 mm a 3250 mm, adatto a qualsiasi officina.

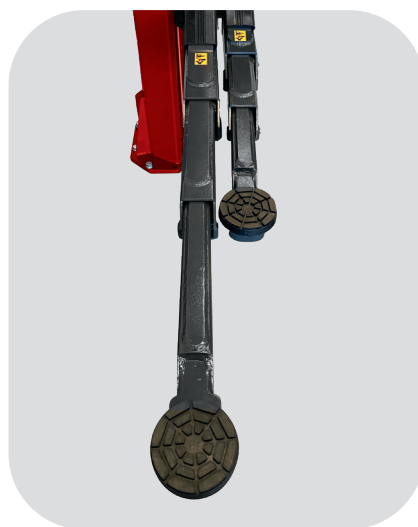



TECO NEWS

Sollevatore elettroidraulico
TECO HC4002



N. 29 28/07/2026

► Accessori e optional

- Kit seconda velocità di discesa, per una corsa più lenta e controllata:
J213-4100000
- Estensioni altezza colonna 700 mm:
J213-4200000
- Piastra di installazione base per ridurre lo spessore di cemento necessario:
NX1316014
- Tamponi di sollevamento per veicoli ultra-ribassati: altezza minima 78 mm:
NX1316006

NOVITÀ ACCESSORI E-CAR



8-48100075



8-48100073




NX1316051



NX1316064

► Accessori standard

- a. Tampone di sollevamento telescopico doppio con ampio intervallo di regolazione (fino a 4 tonnellate) – 95-174 mm
- b. Prolunghe: 50 mm e 100 mm



a.



b.

► Dati tecnici

Capacità massima	4000 kg
Altezza sollevatore	3995 - 4220 mm
Larghezza di installazione	3500 - 3250 mm
Altezza minima utile	95 mm
Altezza massima utile	2043 mm
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Spessore minimo di installazione	100 - 140 mm*

* fare riferimento ai disegni di installazione e manuale d'uso

Il depliant è già disponibile sul nostro sito web. Si può consultare al [seguente link](#).