






### OBJET: Mise à jour des ponts éleveurs enterrés de 3,5 tonnes

Nous avons le plaisir de vous informer que, à partir de janvier 2025, la version mise à jour des ponts éleveurs enterrés de 3,5 tonnes **TECO IL 635.2 EVO** et **TECO IL 3502 EVO** est disponible dans le catalogue des prix, remplaçant les modèles précédents **TECO IL 635.2** et **TECO IL 3502**.

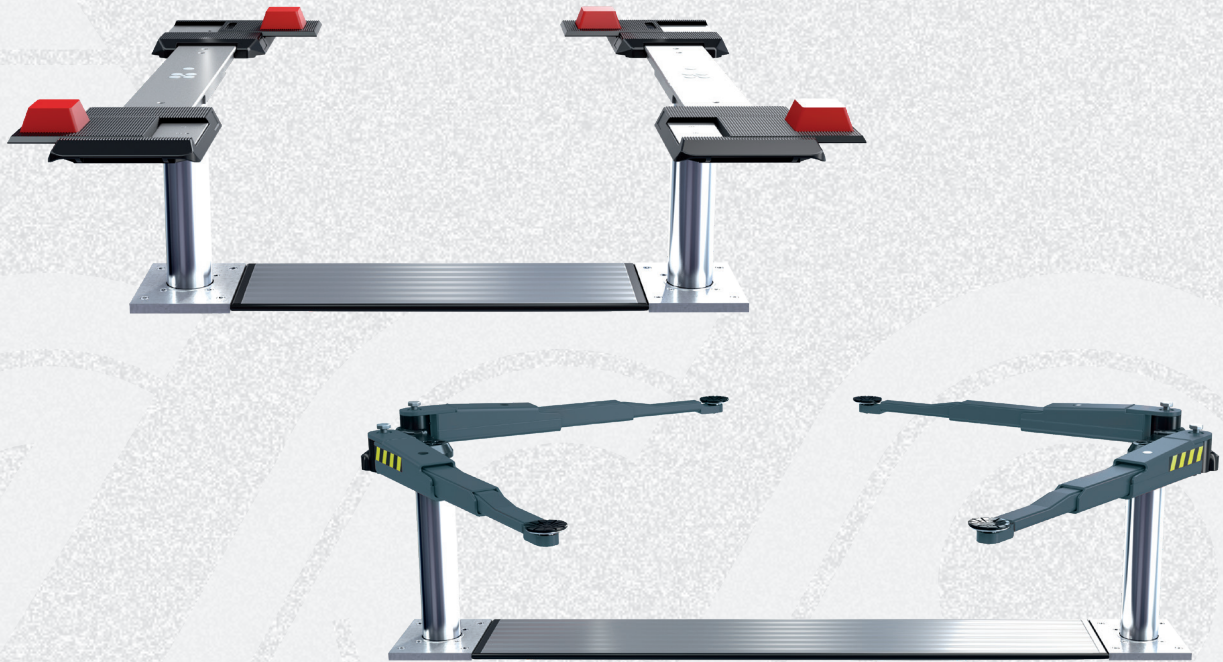


Voici une liste des principales améliorations introduites dans la nouvelle version :

- **Plus grande flexibilité d'installation et d'utilisation**, grâce au système de fixation intelligent : le guide, fixé au châssis, est doté d'une plaque supérieure réglable ; le châssis de fixation est boulonné au cadre en dessous, assemblés en usine, mais peut également être utilisé sans, pour une installation au plafond

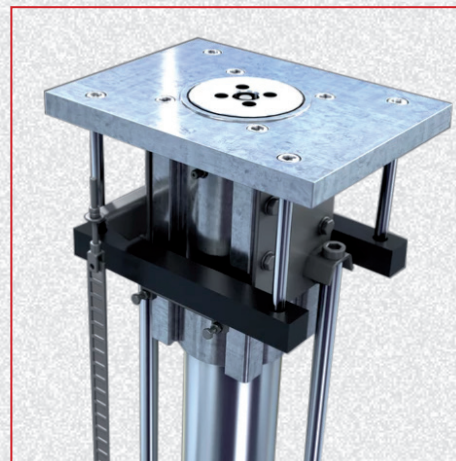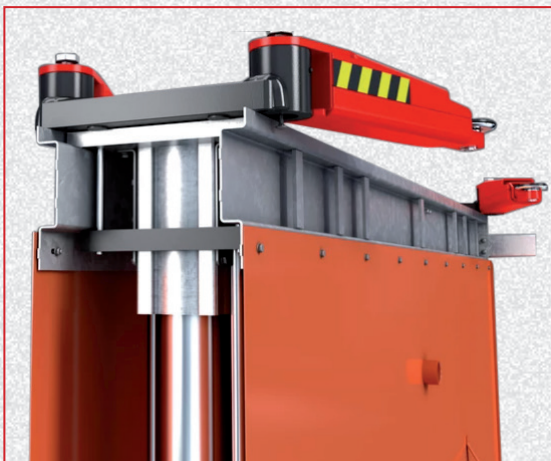




- **Meilleure qualité de surface** : le châssis galvanisé à chaud ainsi que le guide et la couverture de la cassette réalisés en aluminium anodisé offrent une protection optimale contre la corrosion, ce qui minimise les besoins d'entretien.
- **Stabilité maximale**, grâce à l'adoption de nouveaux vérins robustes D140 mm : avec les vérins à purge automatique, un volume d'huile de 10 l est suffisant pour chaque pont élévateur.

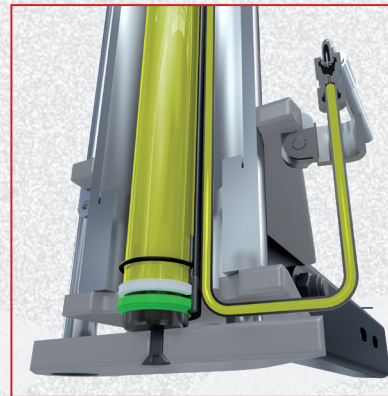

- **Amélioration des performances et de la résistance**, grâce à la nouvelle couverture de la cassette, réalisée en profil d'aluminium anodisé et protégée par des joints en caoutchouc : elle résiste à l'humidité et est en mesure d'absorber en toute sécurité même les forces importantes générées, par exemple, lors de la dépose de la batterie.

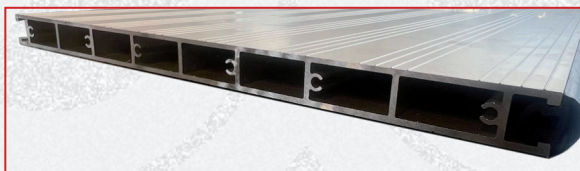

- **Optimisation de la synchronisation et de la sécurité**, grâce à une barre de synchronisation à levier réglable en fonction des différentes distances entre les pistons : le nouveau standard est de 1 550 mm ou 2 600 mm.

